


SUPERTUNG
丞晟實業有限公司



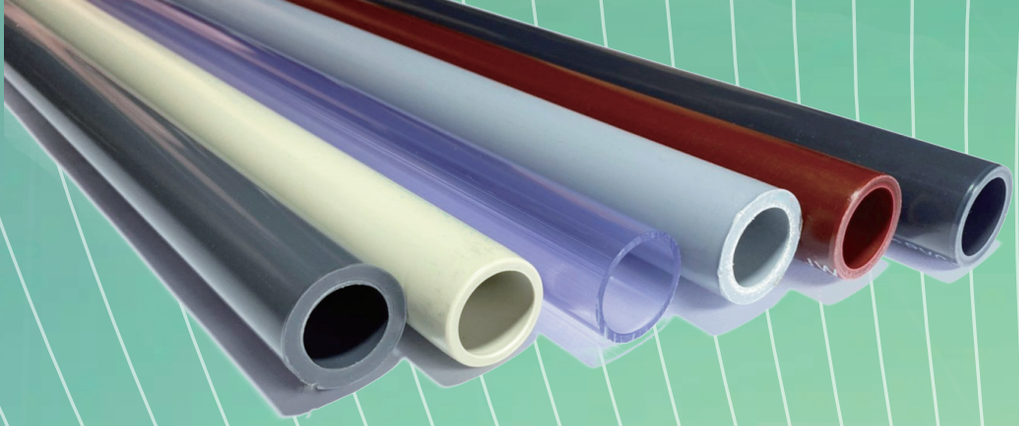

塑膠直管 配件 閥品

綜合型錄

專營各類塑膠管件閥品
代理全球知名領導品牌
提供優質多式樣之產品
堅持一貫之服務與效率

目　錄

公司簡介		01
日本 ASAHI	HP-PVC / U-PVC / HT-PVC / HI-PVC / PP / PVDF 管件＆閥品	02
台灣南亞 NAN YA	PVC SCH80 / CPVC SCH80 直管	12
美國 GF HARVEL	PVC SCH80 / CPVC SCH80 直管	
美國 SPEARS	PVC SCH80 / CPVC SCH80 配件	
丞晟 SUPERTUNG	PVC SCH80 配件	
美國 SPEARS	PVC / CPVC / PP 美規閥品	15
丞晟 SUPERTUNG	PVC / CPVC / PP 閥品	16
自動閥系列	氣動閥 / 電動閥	17
丞晟 SUPERTUNG	CLEAR PVC 透明直管 配件	18
美國 GF HARVEL / SPEARS		
瑞士 +GF+ / 美國 POM / 美國 R-K	調壓閥 / 減壓閥 / 背壓閥 / 持壓閥	18
英國 Durapipe	ABS 塑鋼直管 配件 閥品	19
	ABS AIR-LINE 直管 配件 閥品	20
韓國 曉珍 HYOJIN	FM PVC 風管 直管 配件 風門 板材	21
德國 SIMONA / 瑞士 +GF+	PP / HP-PP / PVDF / HP-PVDF 直管 配件 閥品	22
義大利 FIP / 日本 ASAHI		
台灣實績表		24
中國實績表		25

品質・服務・專業・信任

ISO9001认证　ISO14001认证　American Society for Testing and Materials　NSF International　FM APPROVED Factory Mutual Research Corporation　Underwriters Laboratories　The Loss Prevention Certification Board　NFPA MEMBER 04-05　Assessed to ISO 9001　Good Design Product Selected by Ministry of International Trade and Industry(Japan)

注意：本公司不建議將熱塑性管材用於運輸或儲存壓縮空氣或氣體的管道系統，
也不建議使用壓縮空氣或氣體對安裝在地表或地下的熱塑性管道系統進行試壓。

警告：不可使用壓縮空氣或氣體測試任何PVC或CPVC熱塑性管材或管道系統;
不可使用由壓縮空氣或氣體驅動的設備來清理系統。
這些行為可能導致系統中的管材爆裂，對人身造成嚴重甚至致命的傷害。

公司簡介

1991年成立於台灣台中市，代理行銷英國 Durapipe、美國 Colonial、加拿大Chemkor 等知名廠牌之產品。

1992年因應客服需求，倉庫由埔里遷至台中工業區佔地600坪之廠房。

1993年因應國內產業界需求，除供應各工程公司、水處理公司外，客層更擴及電廠、醫院、新竹科學園區內之業主，逐步之耕耘與努力，深獲業界好評與鼓勵。

1995年為強化客服品質，成立了北部（竹倉）、南部（南倉）聯銷網，同時代理行銷國產塑膠閥門。

1996年本公司遷入台中世貿資訊大樓，擴大經營並成立五大部門，年營業額突破新台幣壹億元，業績大為成長。本公司之五大部門如下：

A・國外貿易部　B・倉庫管理部（發貨中心）　C・業務推展部　D・技術服務部　E・財會管理部

1997年為提高服務效率，各部門工作電腦連線，加速了報價、訂單及發貨之處理，並有效地進行控管與分析，以為提昇競爭優勢，向追求永續經營目標邁進。

1998年加強產品之多元化，除PVC SCH80、CPVC SCH80、ABS、Clear PVC透明管件外，且代理日本ASAHI之HP-PVC(Clean PVC)、HT-PVC、HI-PVC、U-PVC、PVDF等材質之管件、閥品，加強產品競爭力，提供客戶更多之選擇。

2000年獲得台灣南亞授權代理 PVC SCH80、PVC SCH40、CPVC SCH80直管之銷售 。

2000年獲得Glynwed授權代理 IPEX PVC與CPVC 美規管件等產品。

2002年9月挺進中國大陸市場，於蘇州工業園區成立丞晟商貿有限公司，正式跨海延伸事業版圖，並設置倉庫。

2004年實施 e 化，台灣總公司與各分公司、總倉與各分倉間之工作以電腦連線整合，加速運作效率，增進公司整體戰鬥力，以期穩健成長。

2004年9月成立上海分公司，深入中國核心市場。

2005年1月，正式代理美國 SPEARS、HARVEL之PVC & CPVC 直管、配件與閥類等產品之銷售。

2007年12月於廣東深圳成立辦事處及設置倉庫，以強化中國市場之客服及供貨能力。

2016年1月台灣總公司遷移至台中市西屯區福中八街新辦公室，更新各項軟硬體設施，全力提昇工作效率與營運效能，秉持「誠信、專業、客尊、親切」四大價值觀，強化公司治理，提升客戶服務，善盡企業社會責任。

2019年2月代理經銷韓國曉珍(HYOJIN)工程股份有限公司之 FM PVC 風管產品，曉珍為世界首次同時獲得 FM 4910 與 FM 4922 認證的企業，為半導體、光電面板等高科技產業，提供耐化學性、防火性及安全性更高的優越管材。

2019年8月代理經銷日本OKM金屬閥門產品，OKM 擁有先進的閥門生產技術，產品獲得多項日本國家專利與認證，廣泛應用於電力、化工、能源、建築、船舶、食品、醫藥及水處理等各領域，並深獲讚賞與支持。

2019年8月代理經銷德國 SIMONA PP、PPs、PVDF、PE、ECTFE 產品，在熱塑性塑膠產品領域中，我們持續與技術領先的全球知名的製造商合作，為您的應用領域提供高性能及高質量的塑材。

2019年11月代理台灣六原D.P.S. PVC SCH80配件，注入優質價格合理產品，提高公司競爭力。


2021年初通過商標註冊申請，取得商標專利權，持續開發自有品牌SUPERTUNG PVC SCH80配件與閥品，投入更多心力以穩定產品價格，展現強勁的銷售力，建構長久的競爭實力。

專營品目

代理廠牌 / 經銷廠牌		材　質	項　目
日　本	ASAHI、OKM	HP-PVC / HT-PVC	**塑材：**
美　國	SPEARS、GF HARVEL	HI-PVC / U-PVC	直管 / 風管 / 配件
台　灣	SUPERTUNG、D.P.S.	UPVC SCH40 / SCH80 / SCH120	閥品-手動 / 氣動 / 電動
台　灣	南亞 NAN YA	CPVC SCH40 / SCH80	墊片 / 膠合劑 / 焊條
英　國	Durapipe	CLEAR PVC / FM PVC	調壓閥 / 減壓閥
德　國	SIMONA	ABS / ABS AIR-LINE	背壓閥 / 持壓閥
瑞　士	+GF+	ABS DWV / PVC DWV	**金屬材：**
義大利	FIP	PP / HP-PP / PE / PPs	蝶閥-手動 / 氣動 / 電動
美　國	POM、R-K	PVDF / HP-PVDF / ECTFE	刀閘閥 / 蝶式止回閥
韓　國	HYOJIN	EPDM / PTFE / VITON / FKM	隔膜閥 / 電子控制閥

ASAHI YUKIZAI

日本旭有機材工業株式會社
台灣及中國總代理

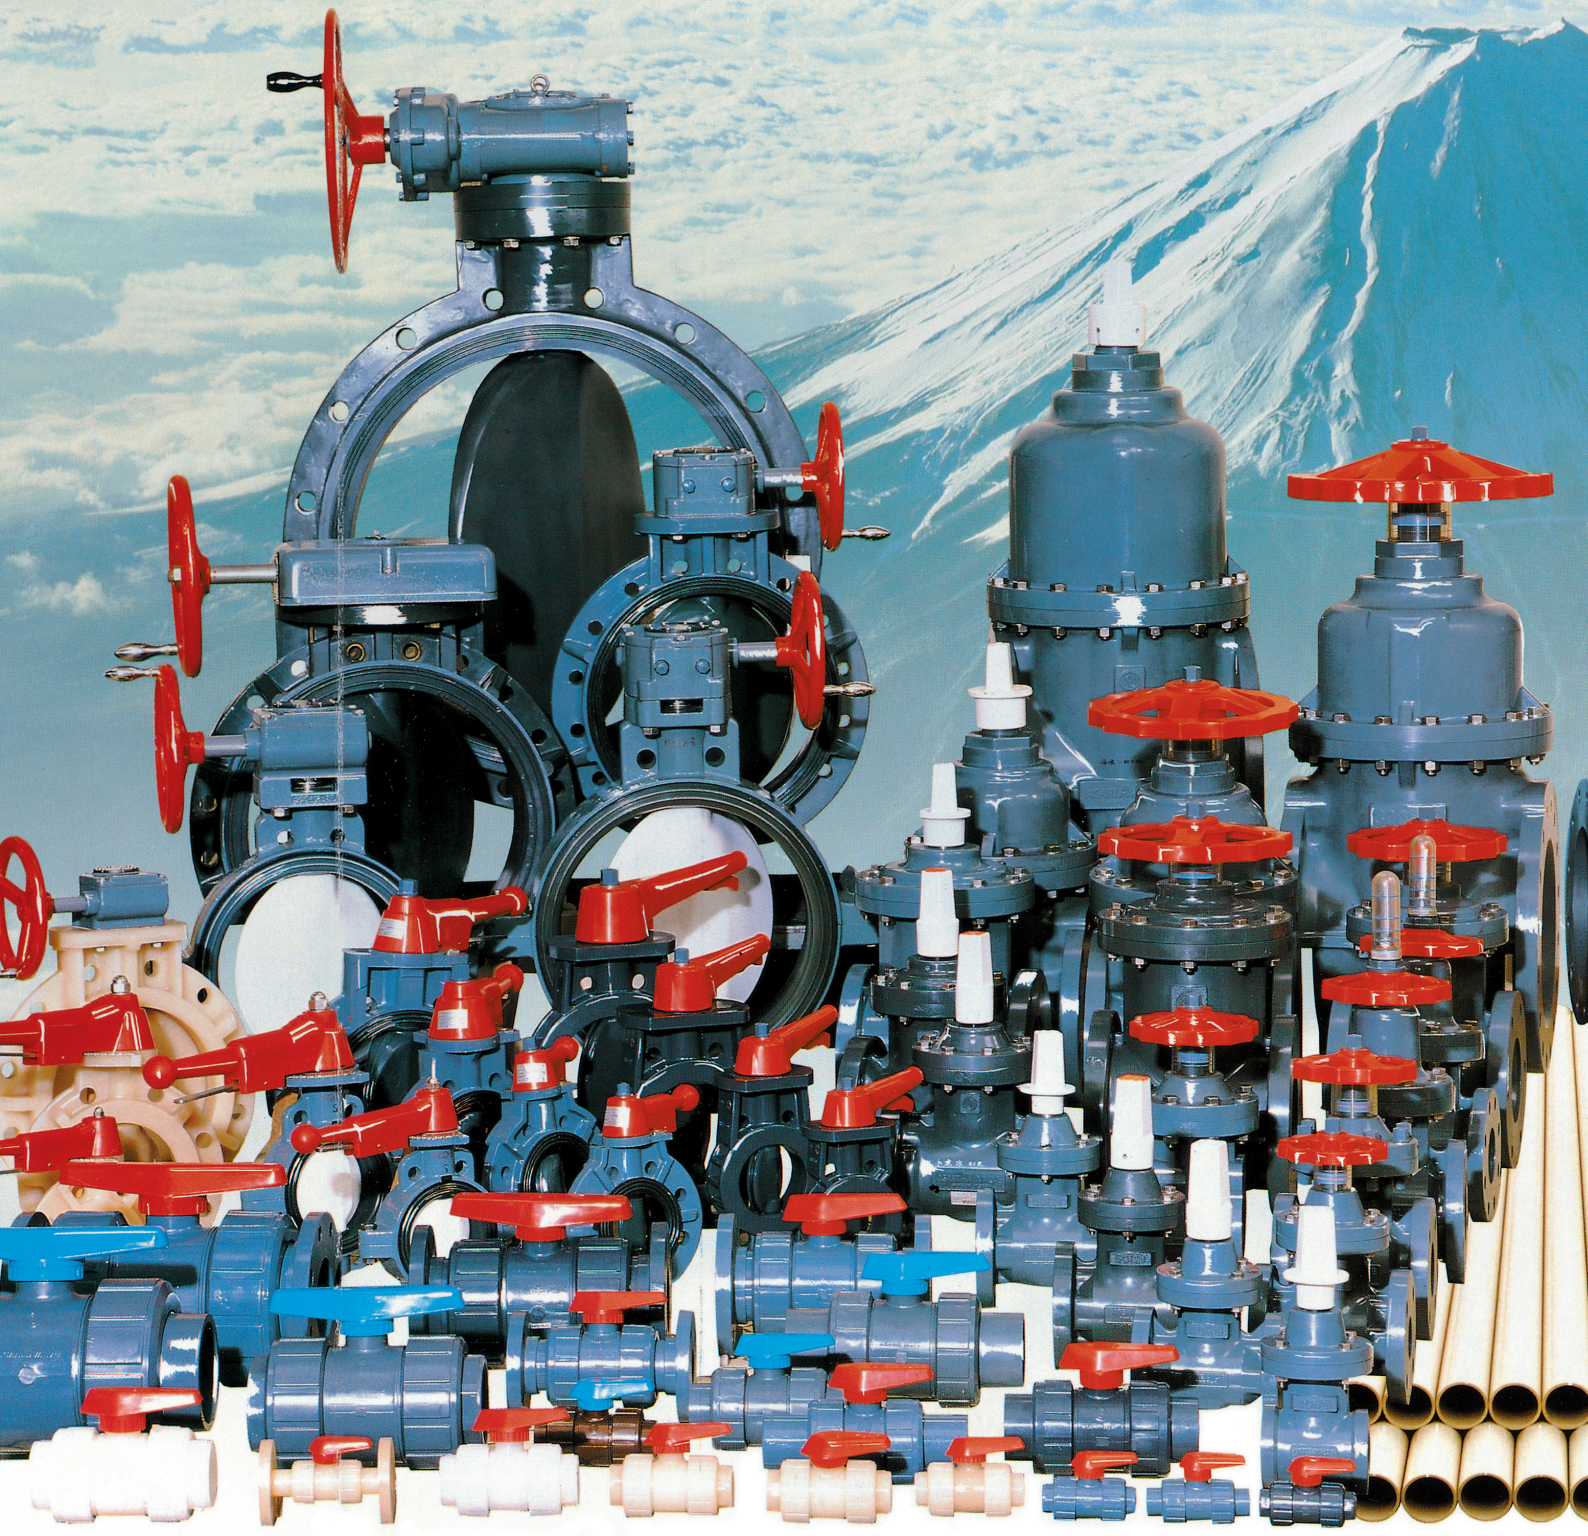



HP-PVC (CLEAN PVC) 超純水用直管 配件 禁油閥品

材質簡介

日本ASAHI HP-PVC屬於超純水專用配方，材中不含Pb(鉛)，溶解析出的重金屬及TOC量極少，為應用於純水輸送之優良潔淨管材。



產品特性

- 管壁平滑，不易滋生細菌，管路摩擦損失極小。
- 所有配管及接頭皆經物理脫脂洗淨禁油處理，無塵切斷。
- 不透光性，可避免光源透過，防止微生物之光合作用。
- 比PVDF、PP、SUS等純水用管之價格更經濟、便宜。
- 採冷膠溶接，施工簡便。
- 耐酸鹼、易消毒、易清洗。
- 耐溫：0°C～＋50°C。



應用範圍

- 超純水系統・酸鹼液體加藥系統
- 醫療用水(洗腎設備)・生飲水系統



Multi-Joint多功能接頭Type L、Type T

供應尺寸


13mm~300mm ($\frac{3}{8}$"~12")

規格

JIS


●AV接著劑52

(500g/罐)



●AV接著劑62

(1kg/罐)





AV接著劑52/62規格表

品　名	種　類	記　號	容器顏色	黏度(CP)	乾燥減量(%)	接著力 (Kgf/cm²) 15分後	接著力 (Kgf/cm²) 2小時後	適用口徑
● AV接著劑52	高黏度速乾性	B	紅	800~1,500	30~50	12.5以上	25以上	$\frac{3}{8}$"~6"
● AV接著劑62	高黏度遲乾性	B	黃	500~1,500	10~30	—	15以上	6"以上

HT-PVC 耐高溫聚氯乙烯直管 配件 閥品

材質簡介

HT-PVC為耐高溫特性優異之聚氯乙烯管，其運用範圍廣泛，普及高科技業、工業及民生用管。



產品特性

- 耐溫度強，應用範圍廣。
- 用於高溫之流體輸送，耐藥性優良。
- 管壁光滑，摩擦阻力小。
- 材料費符合經濟實惠。
- 質量輕，施工、維護簡單。
- 耐溫：0°C～＋90°C。



應用範圍

- 化工熱流體輸送管路・工業熱廢水排放管路
- 半導體業及電子廠之熱水管路及高溫化學藥液輸送管路
- 溫純水輸送管路
- 溫泉管路・民生用熱水管路




供應尺寸

- 13mm~200mm ($\frac{3}{8}$"~8")

規格

- JIS






焊條 Welding Rod



接著劑 AV Super No.88
(500g/罐)

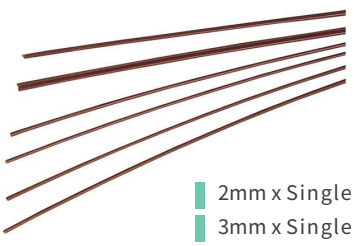

- 2mm x Single
- 3mm x Single
- 3mm x Double

HP-PVC / U-PVC / HT-PVC / HI-PVC / PP / PVDF 直管 配件 閥品

AV 手 動 閥

材質 U-PVC / HT-PVC / HI-PVC / PP / PVDF（禁油品/一般品）

規格 JIS / ANSI / DIN

連接方式 插接 / 牙接 / 對接 / 法蘭式



14型隔膜閥(法蘭式)
15mm~100mm（$\frac{1}{2}$"~4"）



14型雙由任隔膜閥
15mm~50mm（$\frac{1}{2}$"~2"）



15型隔膜閥(法蘭式)
125mm、150mm（5"、6"）



72型隔膜閥(法蘭式)
200mm、250mm（8"、10"）



57型蝶閥
40mm~350mm（$1\frac{1}{2}$"~14"）



56型蝶閥
400mm（16"）



75型蝶閥
450mm~600mm（18"~24"）



57L型蝶閥(Lug Style)
閥體材質：PDCPD
80mm~300mm（3"~12"）



單由任球型逆止閥
15mm~100mm（$\frac{1}{2}$"~4"）
不含32mm、65mm（$1\frac{1}{4}$"、$2\frac{1}{2}$"）



福特閥(底閥)
15mm~100mm（$\frac{1}{2}$"~4"）
不含32mm、65mm（$1\frac{1}{4}$"、$2\frac{1}{2}$"）




雙由任球型逆止閥
15mm~50mm（$\frac{1}{2}$"~2"）
不含32mm（$1\frac{1}{4}$"）



擺動式逆止閥
15mm~200mm（$\frac{1}{2}$"~8"）



Y型過濾器
閥體材質：透明U-PVC
15mm~100mm（$\frac{1}{2}$"~4"）



閘閥(法蘭式、內牙式)
閥體材質：HI-PVC
32mm~350mm（$1\frac{1}{4}$"~14"）



針閥
閥體材質：U-PVC
15mm、20mm、25mm
（$\frac{1}{2}$"、$\frac{3}{4}$"、1"）



定流量閥
閥體材質：U-PVC
15mm~100mm（$\frac{1}{2}$"~4"）
不含32mm、65mm（$1\frac{1}{4}$"、$2\frac{1}{2}$"）

日本ASAHI

HP-PVC / U-PVC / HT-PVC / HI-PVC / PP / PVDF 直管 配件 閥品

AV 手 動 閥

材質 U-PVC / HT-PVC / HI-PVC / PP / PVDF（禁油品/一般品）

規格 JIS / ANSI / DIN

連接方式 插接 / 牙接 / 對接 / 法蘭式



21α型/21型雙由任球閥

15mm~100mm（$\frac{1}{2}$"~4"）




23型三通球閥

15mm~100mm（$\frac{1}{2}$"~4"）



27型強力型球閥

13mm~50mm（$\frac{3}{8}$"~2"）



U-PVC考克閥

U-PVC LAB COCK



56D型/75D型蝶閥

閥體材質 PDCPD

400mm~600mm（16 "~24"）



58型蝶閥

閥體材質 PDCPD

700mm（28"）



超大尺寸蝶閥

閥體材質PDCPD

700mm~1200mm (28"~48")

特性

★ 提供出色的耐腐蝕性

★ 使用PDCPD塑料(比重為鑄鐵1/7)製成的輕型蝶閥

★ 閥座(EPDM)具有出色的防水特性

★ 減少閥門元件厚度，具有出色的流動特性

★ 比鑄鐵更高的耐磨性



夾式逆止閥

閥體材質 U-PVC

100mm~300mm（4"~12"）



55型蝶閥

閥體材質 FCD-S

50mm~250mm, 不含65mm

(2"~10", 不含2$\frac{1}{2}$")



55IS型蝶閥

閥體材質 FCD-450

50mm~200mm, 不含65mm

(2"~8", 不含2$\frac{1}{2}$")



旋轉風閥

40mm~600mm

(1$\frac{1}{2}$"~24")



停止閥

15mm~100mm

($\frac{1}{2}$"~4")



液面計閥（儀表閥）

20mm、25mm

($\frac{3}{4}$"、1")



PDCPD釋氣閥

25mm、100mm、

150mm、200mm

(1"、4"、6"、8")



82型ALFALFA VALVE

閥體材質 U-PVC

50mm、80mm、100mm

(2"、3"、4")

HP-PVC / U-PVC / HT-PVC / HI-PVC / PP / PVDF 直管 配件 閥品

AV手動閥 / 混合器

材質 U-PVC / HT-PVC / HI-PVC / PP / PVDF（禁油品/一般品）

規格 JIS / ANSI / DIN

連接方式 插接 / 牙接 / 對接 / 法蘭式



旋轉角閥
閥體材質 U-PVC
50mm、80mm
(2"、3")



角型蝶閥
閥體材質 U-PVC、HI-PVC、PDCPD
80mm、100mm
(3"、4")



AVTDM 時差式混合器
TIME DIFFERENCE TYPE MIXER
減少混合不均、靜止型混合器，
具有良好的混合效果




AVEJT 噴射器
EJECTOR
良好的攪拌效果、自給型混
合器，不易受背壓影響

其他管材



一般管
農業用管
給水管
多孔管

U-PVC / HI-PVC 直管 配件
具有優越的耐腐性能
JIS
13mm~500mm（$\frac{3}{8}$"~20"）

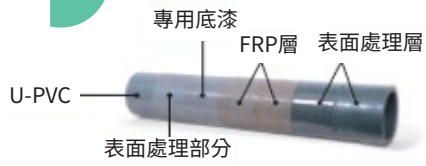

SU TYPE 耐溫達80°C / GU TYPE 耐溫達95°C

U-PVC+FRP / PP+FRP 玻璃纖維強化複合管
以璃璃纖維包覆聚氯乙烯管或聚丙烯管
適用於高溫高壓條件
JIS / DIN
15mm~600mm（$\frac{1}{2}$"~24"）



PP 直管 配件
具有優越的耐腐性及耐熱性
為環保性的潔淨材質
DIN
15mm~200mm（$\frac{1}{2}$"~8"）



各種接頭&法蘭產品

★ 多功能接頭 MULTI-JOINT
★ 由任(活接頭) PREFAB JOINT
★ 膨脹接頭 EXPANSION JOINT
★ RR接頭 RR JOINT
★ IAM鎖 IAM LOCK
★ 喇叭口 BELLMOUTH
★ 法蘭 FLANGE
★ 盲板 BLIND FLAGNE
★ 墊片 GASKET



模製產品及輔助材料

★ 螺栓&螺母 BULT & NUT
★ 管夾 SADDLE
★ AV儀表法蘭 AV GAUGE FLANGE
★ 隔膜式壓力表 DIAPHRAGM MANOMETER

日本ASAHI

HP-PVC / U-PVC / HT-PVC / HI-PVC / PP / PVDF 直管 配件 閥品

AV自動閥 - 氣動閥品

材質 U-PVC / HT-PVC / HI-PVC / PP / PVDF（禁油品/一般品）

規格 JIS / ANSI / DIN

連接方式 插接 / 牙接 / 對接 / 法蘭式



14型隔膜閥(法蘭式)
氣動式 Type AI
15mm~50mm
($\frac{1}{2}$"~2")



14型隔膜閥(法蘭式)
氣動式 Type AP
65mm~100mm
(2$\frac{1}{2}$"~4")



14型雙由任隔膜閥
氣動式 Type AI
15mm~50mm
($\frac{1}{2}$"~2")



15型/72型隔膜閥(法蘭式)
氣動式 Type AV
15型 : 125mm、150mm（5"、6"）
72型 : 200mm、250mm （8"、10"）



16型雙由任隔膜閥
閥體材質 U-PVC
氣動式 Type AD (D/A & N/C)
15mm~50mm（$\frac{1}{2}$"~2"）



21α型/21型雙由任球閥
氣動式 Type AR
15mm~100mm
($\frac{1}{2}$"~4")

ASAHI AR型 氣動球閥

- ☑ 優良的耐腐蝕性
- ☑ 量輕、型小
- ☑ 安裝拆卸簡易



23型三通球閥
氣動式 Type AR
15mm~100mm
($\frac{1}{2}$"~4")



57型/56型蝶閥
氣動式 Type TA
57型：40mm~350mm（1$\frac{1}{2}$ "~14"）
56型：400mm（16"）



75型蝶閥
氣動式 Type TW
450mm~600mm
(18"~24")



55型蝶閥 閥體材質 FCD-S
氣動式 Type TA
50mm~250mm,不含65mm
(2"~10",不含2$\frac{1}{2}$")



旋轉風閥
氣動式 Type TA
40mm~600mm
(1$\frac{1}{2}$"~24")



控制閥
氣動式 Type AV
15mm、25mm
($\frac{1}{2}$"、1")



控制閥
氣動式 Type TV
50mm、80mm、100mm
(2"、3"、4")



Dymatrix™

★ 半導體廠和面板廠製程需求之最佳產品
★ 應用於超純水、腐蝕性流體和泥漿管路系統實現精確的流量控制和耐用性
★ 根據應用，多種閥門可供選擇

AV自動閥 - 電動閥品 / 流量計

材質 U-PVC / HT-PVC / HI-PVC / PP / PVDF（禁油品/一般品）

規格 JIS / ANSI / DIN

連接方式 插接 / 牙接 / 對接 / 法蘭式



14型隔膜閥(法蘭式)
電動式 Type M
15mm~100mm
($\frac{1}{2}$"~4")



14型隔膜閥(法蘭式)
電動式 Type H
15mm~100mm
($\frac{1}{2}$"~4")



15型隔膜閥
電動式 Type H
125mm、150mm
(5"、6")



14型雙由任隔膜閥
電動式 Type M
15mm~50mm
($\frac{1}{2}$"~2")



14型雙由任隔膜閥
電動式 Type H
15mm~50mm
($\frac{1}{2}$"~2")



15型/72型隔膜閥
電動式 Type S
15型：125mm、150mm （5"、6")
72型：200mm、250mm（8"、10")



控制閥
電動式 Type M
15mm、25mm
($\frac{1}{2}$"、1")



控制閥
電動式 Type M
50mm、80mm、100mm
(2"、3"、4")



IMPELLER 流量計
ASIP80系列 / ASSPX系列
JIS
15mm~150mm
($\frac{1}{2}$"~6")

【特性】
所有接液部分均採用耐腐蝕的塑料，使儀表可用於海水管路和各種化學溶液管路。

AV自動閥 - 電動閥品 / 流量計

材質 U-PVC / HT-PVC / HI-PVC / PP / PVDF（禁油品/一般品）

規格 JIS / ANSI / DIN

連接方式 插接 / 牙接 / 對接 / 法蘭式



21α型球閥
電動式 Type Z
15mm~50mm
($\frac{1}{2}$"~2")



21型球閥
電動式 Type T
65mm~100mm
($2\frac{1}{2}$"~4")



23型三通球閥
電動式 Type Z
15mm~50mm
($\frac{1}{2}$"~2")




23型三通球閥
電動式 Type T
65mm~100mm
($2\frac{1}{2}$"~4")



57型蝶閥
電動式 Type T
40mm~350mm
($1\frac{1}{2}$"~14")



57型蝶閥
電動式 Type S
40mm~350mm
($1\frac{1}{2}$"~14")



56型蝶閥
電動式 Type S
400mm
(16")



75型蝶閥
電動式 Type S
450mm~600mm
(18"~24")



55型蝶閥 閥體材質 FCD-S
電動式 Type T
50mm~250mm, 不含65mm
(2"~10", 不含$2\frac{1}{2}$")



55型蝶閥 閥體材質 FCD-S
電動式 Type S
50mm~250mm, 不含65mm
(2"~10", 不含$2\frac{1}{2}$")



PDCPD蝶閥
電動式 Type S
700mm~1200mm
(28"~48")



旋轉風閥
電動式 Type T
40mm~600mm
($1\frac{1}{2}$"~24")




旋轉風閥
電動式 Type S
40mm~600mm
($1\frac{1}{2}$"~24")

PVC SCH80 / CPVC SCH80 直管

PVC SCH80 / CPVC SCH80 直管規格表

尺寸		外徑		內徑		管壁厚度		最大工作壓力(23°C)	
Size		Outside Diam.		Average Inside Diam.		Min. Wall		Pressure Rating at 73.4°F	
		單位:mm	單位:inch	單位:mm	單位:inch	單位:mm	單位:inch		
6 mm	1/4"	13.72	0.540	7.16	0.282	3.02	0.119	1130 psi	80.14 kgf/cm^2
10 mm	3/8"	17.15	0.675	10.24	0.403	3.20	0.126	920 psi	65.25 kgf/cm^2
15 mm	1/2"	21.34	0.840	13.36	0.526	3.73	0.147	850 psi	60.28 kgf/cm^2
20 mm	3/4"	26.67	1.050	18.34	0.722	3.91	0.154	690 psi	48.94 kgf/cm^2
25 mm	1"	33.40	1.315	23.77	0.936	4.55	0.179	630 psi	44.68 kgf/cm^2
30 mm	1-1/4"	42.16	1.660	31.88	1.255	4.85	0.191	520 psi	36.88 kgf/cm^2
40 mm	1-1/2"	48.26	1.900	37.49	1.476	5.08	0.200	470 psi	33.33 kgf/cm^2
50 mm	2"	60.33	2.375	48.59	1.913	5.54	0.218	400 psi	28.37 kgf/cm^2
65 mm	2-1/2"	73.03	2.875	58.17	2.290	7.01	0.276	420 psi	29.79 kgf/cm^2
75 mm	3"	88.90	3.500	72.75	2.864	7.62	0.300	370 psi	26.24 kgf/cm^2
100 mm	4"	114.30	4.500	96.16	3.786	8.56	0.337	320 psi	22.70 kgf/cm^2
125 mm	5"	141.30	5.563	121.11	4.768	9.53	0.375	290 psi	20.42 kgf/cm^2
150 mm	6"	168.28	6.625	145.01	5.709	10.97	0.432	280 psi	19.86 kgf/cm^2
200 mm	8"	219.08	8.625	192.15	7.565	12.70	0.500	250 psi	17.73 kgf/cm^2
250 mm	10"	273.05	10.750	241.12	9.493	15.06	0.593	230 psi	16.31 kgf/cm^2
300 mm	12"	323.85	12.750	286.87	11.294	17.45	0.687	230 psi	16.31 kgf/cm^2
350 mm	14"	355.60	14.000	315.21	12.410	19.05	0.750	220 psi	15.60 kgf/cm^2
400 mm	16"	406.40	16.000	361.01	14.213	21.41	0.843	220 psi	15.60 kgf/cm^2
450 mm	18"	457.20	18.000	406.76	16.014	23.80	0.937	220 psi	15.60 kgf/cm^2
500 mm	20"	508.00	20.000	452.48	17.814	26.19	1.031	220 psi	15.60 kgf/cm^2
600 mm	24"	609.60	24.000	544.02	21.418	30.94	1.218	210 psi	14.89 kgf/cm^2

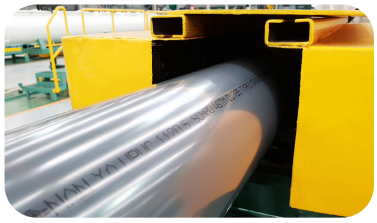





備 註 : 1.另可供應 PVC SCH40 / CPVC SCH40 直管配件，歡迎洽詢。
2.膠合式(Solvent Cemented Joint)配件與Spears SR (Stainless Steel Reinforced)牙接配件—耐壓約直管之60%；標準牙接式配件耐壓則約直管之50%。

警 告 : 1.不可使用於輸送壓縮空氣或氣體。
2.不可使用壓縮空氣或氣體測試任何PVC或CPVC熱塑性管材或管道系統；請勿使用由壓縮空氣或氣體驅動的設備來清理系統，這些行為可能導致系統中的管材爆裂，對人身造成嚴重甚至致命的傷害。

PVC管路 & CPVC管路之使用溫度與操作壓力對照表 Temperature Pressure De-rating for PVC & CPVC Thermoplastic Materials

隨著管路流體溫度逐步提高，在73°F（23°C）溫度上測定的熱塑性塑膠管道內部壓力最大值也將逐步降低。要計算溫度升高後最大內部壓力等級，簡單的方法就是將所指定溫度的百分比乘以73°F（23°C）溫度時的管道壓力等級。

系統工作溫度 System Operating Temperature°F (°C)	73 (23)	80 (27)	90 (32)	100 (38)	110 (43)	120 (49)	130 (54)	140 (60)	150 (66)	160 (71)	170 (77)	180 (82)	190 (88)	200 (93)	210 (99)
PVC	100%	90%	75%	62%	50%	40%	30%	22%	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
CPVC	100%	100%	91%	82%	73%	65%	57%	50%	45%	40%	32%	25%	22%	20%	-0-

註: 有螺牙的管路，PVC部份不得超過110°F（43°C）; CPVC部份不得超過115°F（66°C）。

PVC & CPVC熱塑性塑膠材質之主要物理特性 Typical Physical Properties of PVC & CPVC Thermoplastic Materials


特性 Properties	美國材料實驗協會測試方法 ASTM Test Method	PVC	CPVC
機械性能，23°C Mechanical Properties, 73°F			
比　重 Specific Gravity	D 792	1.41	1.55
抗張強度，psi Tensile Strength, psi	D 638	7,200	8,000
彈性係數，psi Modulus of Elasticity, psi	D 638	440,000	360,000
壓縮強度，psi Compressive Strength, psi	D 695	9,000	10,100
撓曲強度，psi Flexural Strength, psi	D 790	13,200	15,100
懸臂樑式衝擊，帶有切口的，英呎-磅/英吋 Izod Impact, notched, ft-lb/in	D 256	0.65	1.50
熱性能 Thermal Properties			
壓力66psi時熱變形溫度，°F Heat Deflection Temperature,°F at 66 psi	D 648	165	217
導熱係數，BTU/小時/平方英呎/°F/英吋 Thermal Conductivity, BTU/hr/sq ft/°F/in	C 177	1.20	0.95
線性膨脹係數，英吋/英吋/°F Coefficient of Linear Expansion, in/in/°	D 696	3.1 x 10^{-5}	3.4 x 10^{-5}
可燃性 Flammability			
限氧指數，% Limiting Oxygen Index, %	D 2863	43	60
UL 94等級 UL 94 Rating		94V-0	V-0, 5VB, 5VA
其他特性 Other Properties			
24小時吸水率，% Water Absorption, % 24 hr.	D 570	0.05	0.03
產業標準顏色 Industry Standard Color		黑灰色/白色 Dark Gray / White	中灰色 Medium Gray
美國材料實驗協會分類 ASTM Cell Classification		12454	23447
美國國家衛生基金會飲用水認證 NSF Potable Water Approved	D 1784 / D 4101	是Yes	是Yes


PVC SCH80 直管 配件



產品簡介

PVC SCH80壓力管件，是經由特殊高分子塑膠（聚氯乙烯）所製成，再經過無數次壓力試驗及各種物理特性測試，證明此材質為優良之配管系統。





產品特性

- 內壁光滑、不生鏽、不積垢。
- 施工簡便、採用冷膠溶接法，接頭不易漏。
- 耐腐蝕性、耐化學性強。
- 管壁厚，耐壓高，韌性強。
- 直管及配件材質符合美國材料試驗協會(ASTM)規範及生飲用水標準(NSF14、NSF61)。
- 耐紫外線，可長期鋪設於室外。
- 熱傳導係數低，為SGP的1/300，重量為GIP的1/6，使用於HVAC系統更能提高冷房動力，及降低保溫成本。
- 工作溫度為0°C~＋60°C之間。
- 化學穩定性高，不致造成二次污染。











應用範例

- 鹽水系統・廢酸鹼液排放系統
- 鋼鐵廠浸漬系統・電鍍溶液輸送系統
- 水處理系統・海水輸送系統
- 純水系統・去離子水系統・軟水系統
- 高低真空系統・曝氣管線系統
- 飲用水系統・地下灌溉系統
- 空調系統・電線導管
- 電子業・半導體業・封裝測試廠
- 光電面板廠及相關零組件廠
- 電鍍廠・鋼鐵廠・化工廠・火力發電廠
- 水族館・游泳池・海水淡化廠・污水處理廠
- 醫療製藥業・食品飲料加工業

供應尺寸

- $\frac{1}{4}$"~24"

CPVC SCH80 直管 配件

材質簡介

CPVC SCH80與PVC SCH80有著相同的特性，此種樹脂的氯化程度較高，額外的氯，可以提高使用溫度達100℃，且密度亦高，耐磨性佳，低燃、低煙，具有可限制火焰擴散功能，更有極佳風化性。



產品特性

- 工作溫度：+4℃~+93℃之間。
- 內壁光滑、不生鏽。
- 耐強酸、強鹼，耐紫外線。
- 低溶出率，不影響水質，更不會造成污染。
- 質輕、易施工，不需維護。
- 採用冷膠溶接法，接頭不易漏，施工費用較SUS及銅管更加低廉。
- 管壁厚，地下埋管亦不怕重車輾壓。

供應尺寸

- $\frac{1}{4}$"~24"

應用範圍

- 鹽水系統・廢酸鹼液排放系統
- 鋼鐵廠浸漬系統・電鍍溶液輸送系統
- 水處理系統・海水輸送系統
- 純水系統・去離子水系統・軟水系統
- 除礦水系統・飲用水系統
- 溫泉輸送管路・冷熱水系統
- 礦漿輸送系統・紙漿輸送系統
- 電子業・半導體業・光電廠・面板廠
- 電鍍廠・銅箔廠・鋼鐵廠・化工廠
- 紙漿及造紙業・火力發電廠
- 水族館・游泳池・溫泉旅館
- 醫療製藥業・食品飲料加工業



PVC / CPVC / PP 美規閥品

SPEARS Valves for All Applications 閥品應用廣泛





- Ball Valves & 3-Way Ball Valves 球閥 & 三通球閥 - PVC & CPVC
- Lab Valves 考克閥 - PVC & CPVC
- Industrial Swing Check Valves 工業型擺動式逆止閥 - PVC & CPVC
- Utility Swing & Spring Check Valves 簡易型擺動式&彈簧式逆止閥 - PVC
- Ball Check Valves 球型逆止閥 - PVC & CPVC
- Butterfly Check Valves 蝶式逆止閥 - PVC & CPVC
- Diaphragm Check Valves 隔膜式逆止閥 - PVC & CPVC
- Y-Pattern Valves Y型閥 & Y-Check Valves Y型逆止閥 - PVC & CPVC
- Diaphragm Valves 隔膜閥 - PVC、CPVC & PP
- Butterfly Valves 蝶閥 - PVC、CPVC & PP
- Gate Valves 閘閥 & Plug Gate Valves 插栓式閘閥 - PVC & CPVC
- Globe Valves 球形閥 - PVC & CPVC
- High Purity TFM Lined Butterfly Valves TFM內襯高純度蝶閥 - CPVC
- Basket Strainer 籃式過濾器 - PVC & CPVC
- Y-Strainers Y型過濾器 - PVC & CPVC
- Backwater Valves 回水閥 - PVC
- Gauge Guards 壓力錶保護器 - PVC、CPVC &PP
- Manual Operated 手動
- Electric Actuated 電動
- Pneumatic Actuated 氣動









PVC / CPVC / PP 閥品

手動閥

美規ANSI / 日規JIS / 台規CNS / 歐規DIN

雙由任球閥 TRUE UNION BALL VALVE



材質 : PVC & CPVC
尺寸 : $\frac{1}{2}$"~2$\frac{1}{2}$"



材質 : PVC & CPVC
尺寸 : 2$\frac{1}{2}$"~4"



法蘭式

材質 : PVC
尺寸 : $\frac{1}{2}$"、$\frac{3}{4}$"、1"、1$\frac{1}{2}$"、2"、3"、4"



材質 : PPH
尺寸 : $\frac{1}{2}$"~2"

雙由任球型逆止閥 TRUE UNION BALL CHECK VALVE



材質 : PVC & CPVC
尺寸 : $\frac{1}{2}$"~2$\frac{1}{2}$"



法蘭式

材質 : PVC
尺寸 : $\frac{1}{2}$"~2"

雙由任彈簧式逆止閥 TRUE UNION SPRING CHECK VALVE



材質 : PVC & CPVC
尺寸 : 2$\frac{1}{2}$"~4"



法蘭式

材質 : PVC
尺寸 : 3"~4"

雙由任福特閥 / 底閥 TRUE UNION BALL FOOT VALVE



材質 : PVC & CPVC
尺寸 : $\frac{1}{2}$"~2"



法蘭式

材質 : PVC
尺寸 : $\frac{1}{2}$"~2"

雙由任彈簧式福特閥 / 底閥 TRUE UNION SPRING FOOT VALVE



材質 : PVC & CPVC
尺寸 : 2$\frac{1}{2}$"~4"



法蘭式

材質 : PVC
尺寸 : 3"~4"

蝶閥 (把手式) BUTTERFLY VALVE (LEVER HANDLE)



材質 : PVC & CPVC
尺寸 : 2"~8"



材質 : PPG / PPH
尺寸 : 2"~4"、6"

蝶閥 (齒輪式) BUTTERFLY VALVE (GEAR OPERATED)



材質 : PVC & CPVC
尺寸 : 2"~12"



材質 : PPG / PPH
尺寸 : 2"~4"、6"

Y型過濾器 (由任型) Y STRAINER (UNION TYPE)



材質 : CLEAR PVC + PVC
尺寸 : $\frac{1}{2}$"~3"



材質 : CPVC
尺寸 : $\frac{1}{2}$"~2"

考克閥 / 取樣閥 LAB COCK



材質 : CLEAR PVC + PVC
尺寸 : $\frac{1}{2}$"、$\frac{3}{4}$"、1"、1$\frac{1}{2}$"、2"、3"



材質 : PVC & CPVC
尺寸 : $\frac{1}{4}$"美規ANSI

自動閥系列

氣動頭 義大利 SIRCA / AIR TORQUE / KOSA / EAGLESKY
電動頭 台製精品 & KOSAPLUS

氣動閥

尺寸

- 球閥：$\frac{1}{2}$" ~ 4"
- 蝶閥：$1\frac{1}{2}$" ~ 16"

規格

- ANSI / JIS / CNS / DIN
- 單動、雙動

特性

- 可搭配電磁閥及開度指示計、微動開關、比例式控制器等。
- 簡便易安裝，維修便捷，供貨迅速。










電動閥

尺寸


- 球閥：$\frac{1}{2}$" ~ 4"
- 蝶閥：$1\frac{1}{2}$" ~ 16"

規格

- ANSI / JIS / CNS / DIN
- ACV、DCV

特性

- 可選擇加裝開度指示計、微動開關，或手動開關。
- 動作時間緩和，不會引起水錘作用。










氣動閥/電動閥應用範圍

- 化工廠、鋼鐵業、食品業、電子廠、半導體廠水處理、噴霧系統、消防系統，使用廣泛。
- 生化科技業、油氣輸送。

CLEAR PVC 透明直管 配件

CLEAR PVC 透明直管 配件







材質簡介

- 管及配件均採透明設計，透光性佳，內壁光滑，用於保護管及雙套管，可即時監控內管情形，若有異狀能迅速排除，減少危險之發生。
- 安裝室外應注意事項
  - 透明管件因光線可穿透，安裝於陽光直射環境之雙套管路，建議施作遮陽防護及通風口，以避免光線照射下，因內部升溫，造成管路變形。
  - 陽光照射與折射下，透明管顏色可能略有變色，屬於自然現象，並不影響品質。

產品特性

- 符合JIS、ASTM等標準。
- 耐溫：0°C~＋60°C。
- 採冷膠溶接，施工簡便。

尺寸

- $\frac{1}{2}$"~12"

應用範圍

- 電子業、半導體業之強酸、強鹼管路，與鐵氟龍管搭配使用，內層為PFA，外層則採Clear PVC透明管，為保護作用；對於流量及流體之監視亦相當理想。
- 雙套管搭配方式：外管Clear PVC，內管為PVC Sch80 ；外管Clear PVC，內管為PFA或PVDF。
- 適用於低壓流體之輸送。

規格

- JIS、ANSI
  長度3M (量大可依客戶需求訂製)，可提供進口雙瓣式配件，更能提高施工之便利性。

瑞士+GF+/美國POM/美國R-K

調壓閥/減壓閥/背壓閥/持壓閥



+GF+ GEORG FISCHER PIPING SYSTEMS

PLAST-O-MATIC VALVES, INC.

RK Industries



ABS 塑鋼直管 配件 閥品

材質簡介

英國進口Durapipe ABS塑鋼管件為一品質優良之熱塑性材質，原廠Durapipe符合ISO 9001認證，由原料到成品，在嚴格生產過程中，供應之直管配件及閥類品質優良，廣受業界歡迎。

ABS材質之化學成份：
Acrylonitrile 丙烯腈：抗老化、耐熱性、耐化學性
Butadiene 丁二烯：低溫特性不變、耐撞擊力
Styrene 苯乙烯：表面光滑、易模鑄成型



產品特性

- 工作溫度：－40℃～＋60℃。
- 韌性強：不虞外力或內力變化造成損害，如水錘、地震。
- 耐撞擊：低溫下，可承受外力不損壞。
- 無毒性、耐腐蝕：化學穩定性高、無二次污染。
- 保溫性佳：熱傳導係數低，為鋼材的1/200，銅材的1/1500。
- 抗老化性佳，在最大耐壓及工作溫度20℃下，設計壽命達50年。
- 內壁光滑，摩擦阻力小，降低管內液體傳送的壓力損失。
- 採用冷膠溶接法，施工降低成本。

應用範圍

- 空調系統・噴水系統・除礦水系統
- 凝結器之冷卻水系統・海水輸送系統
- 純水系統・游泳池用水系統
- 顆粒物輸送系統
- 鹽水系統・軟水系統
- 冷凍機之冰水系統或鹵水系統
- 去離子水系統・水處理系統
- 製程冷卻水系統
- 污水處理系統
- 水族館
- 食品飲料加工業
- 醫療製藥業




供應尺寸

- 16mm~315mm



ABS Air-Line Xtra 氣壓直管 配件 閥品

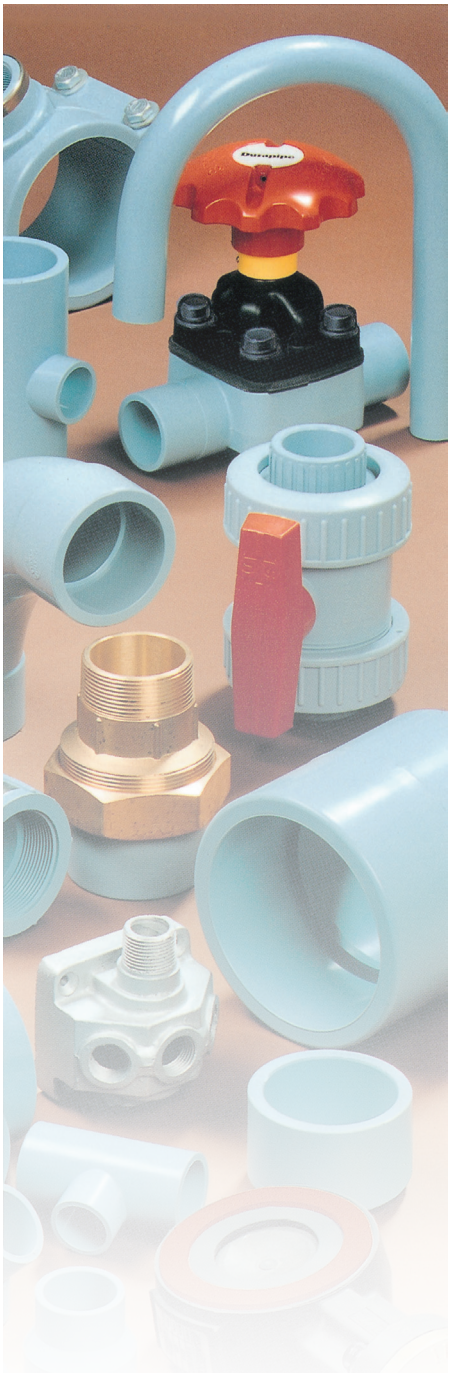

材質簡介

英國Durapipe所生產的ABS AIR-LINE氣壓管，為一種質輕、不腐蝕之壓縮氣體配送管路系統，由特殊配方的ABS異量分子聚合體混合材質而成，本管路系統經特殊設計，用來輸送高壓氣體，以其獨具之特性，可確保氣體從頭到尾一樣潔淨。

英國Durapipe研製之氣送管配方，選擇其最佳之延展力、堅固性、耐蝕性、熱穩定性及易施工之特性，使ABS氣送管特別適合輸送高壓氣體。

產品特性

- 安裝工程簡易快捷。
- 接頭密封，氣密性良好。
- 免防鏽、防腐保養。
- 管路壓降穩定，保持在0.1Bar左右。
- 具高度耐撞擊力、堅韌性及可塑性。
- 採用冷膠溶接法，降低施工成本。
- 耐壓：20°C時12.5bar，50°C時8bar。
- 品質認證：BS EN ISO 9001。
- 壽命：在最大耐壓及工作溫度20°C下，設計壽命達30年。



應用範圍

- 壓縮空氣系統
- 氣動機械

供應尺寸

- 16mm~110mm





韓國 曉珍HYOJIN

FM PVC 風管 配件 風門 板材

FM PVC 風管 配件 風門 板材

- 韓國曉珍工程 HYOJIN Engineering 為全世界首家取得 FM4910 及 4922 同時認證的唯一 PVC 風管製造廠。
- FM 是 Factory Mutual 的簡稱，代表由美國火災保險公司的 FM Global(美國工廠聯合保險商協會)，針對防火相關的產品經過 FM 測試基準，通過測試及工廠審查，來給予 FM 認證(使用 FM 認證標誌) 並進行後續管理。
- 曉珍工程 HYOJIN FM PVC 風管，有耐火性、耐化學性、無火焰傳導等特性，在半導體建廠上享有保險上的優惠，並且在 NFPA 的規定上，免除自動噴水裝置的設備，在全世界多個半導體領域有廣泛的應用。





FM 認證簡介

FM Approvals
Member of the FM Global Group

FM Approvals 認證

- 表示認證的產品已通過客觀測試並符合最高標準。
- 符合美國和歐洲消防安全標準(NFPA)中規定的火焰蔓延和煙霧蔓延測試標準的產品，批准該產品不需要根據建築規範和防損保險標準在管道內安裝灑水裝置，並且適用於無塵室排氣管道系統。

FM 認證項目和後續管理

FM APPROVED 4910
材料 TEST
- ★FPI TEST 燃燒指數
- ★SDI TEST 煙度指數
- ★ASTM E2058 TEST 火焰/煙霧蔓延

FM APPROVED 4922
產品(風管) TEST
- ★水平風管點火測試
- ★水平/垂直風管複合點火測試

FM APPROVED 4910.4922
後續管理
- ★每年定期檢查
- ★質量控制和FM規定符合性
  - 生產設備檢查和質量控制檢查

FM 認可產品的涵義

- 材料(FM4910)和產品(FM4922)都通過了 FM 許可標準，作為定期維護並通過嚴格認證程序的產品，可適用於預防全球範圍內的火災安全事故。

FM PVC 優點

FM 認證產品
- ★ 火災安全性認證
- ★ 保險費節減
- ★ 消防設備免除

FM PVC 優點
- ★ 施工性 製作期縮短
- ★ 經濟性 擠壓量產
- ★ 穩定性 單一基材，優秀的耐腐蝕
- ★ 維護管理 損毀和變更應對優越

應用範圍

- IT 產業和化工、海洋工廠的廢氣阻燃風管/管道
- 工業和建築產業的阻燃建材

tsmc 力積電 INNOLUX BOE Dongbu HiTek Micron ASE GROUP SK SAMSUNG ELECTRONICS FAIRCHILD

供應尺寸

1"以上

PP 直管 配件 閥品

材質簡介

- 規格：DIN，PN 2.5、PN 6、PN 10。
- 進口PP（聚丙烯）材質是所有熱塑性管材中，最輕的一種，有良好之耐化學性，同時在高溫下具穩定的特性，PVC無法適用之高溫、高腐蝕性化學品，可採用PP取代。



產品特性

- 施工方式採熱熔焊接法。
- 工作溫度：0℃~＋100℃。
- 內壁平滑，流量係數高，減少壓損。
- 耐強酸、耐強鹼及有機物質。
- 質輕，可節省運輸及施工成本。
- 無毒性，不會危害人體及生態環境。



應用範圍

- 水處理系統
- 化學廢棄物排放系統
- 真空系統
- 供酸鹼管路
- 排酸鹼管路
- 廢氣處理系統
- 電子業
- 半導體業
- 化工業

供應尺寸

- 16mm~800mm



PVDF 直管 配件 閥品



材質簡介

- 規格：DIN，PN 10、PN 16。
- 進口之PVDF為氟系之熱塑性塑膠，具優秀之耐化學性、抗析出性及高穩定性；管之內外表面光滑度極佳，耐磨性強。



產品特性

- 施工方式採熱熔焊接法。
- 具優良的抗腐蝕性。
- 耐強酸，硫酸、氫氟酸、溴酸鈣等。
- 耐溫：-40°C ~ +120°C。
- 耐久性佳、耐候性佳、隔離性佳。
- 非活性材質，較安全穩定。
- 具極高之潔淨度，析出物質低。
- 不易滋生細菌，污染性低。





● ASAHI EL規格隔膜閥 (EL-PVDF閥體/EL-PTFE隔膜)
特殊材料製成，適用於電解廠/氯鹼廠/紙廠/鋼鐵廠

應用範圍

- 電鍍廠之酸洗管路
- 化學廢棄物排放系統
- 超純水系統
- 供酸系統
- 電子業
- 半導體業
- 化工業
- 食品飲料加工業
- 生化醫療科技業

供應尺寸

- 16mm~225mm

台灣實績表


友達光電 AUO
康寧玻璃 CORNING
鼎元光電 TYNTEK CORPORATION
台積電 tsmc
聯電 UMC
台灣肥料
南寮海淡廠
力晶科技 Powerchip
世界先進 VIS
信越半導體 Shin-Etsu
工研院 工業技術研究院
力成科技 Powertech
多聯科技
友達光電 AUO
穩懋半導體 win SEMICONDUCTORS
中華映管
日月光 ASE GROUP
台灣美光 Micron
南亞科技
華亞科技 inotera memories
欣興電子 Unimicron
景碩科技
核二廠 、核三廠
林口發電廠
協和發電廠
敦南科技 LITEON
群創光電 INNOLUX
鼎元光電 TYNTEK CORPORATION
京元電子 KYEC
通霄發電廠
台灣肥料
長春石化
力積電 PSMC
新北
基隆
台北
桃園
新竹
宜蘭
臺大醫院
建國酒廠 TTL
中美矽晶 SAS
台灣半導體
苗栗
台中
彰化
南投
花蓮
雲林
嘉義
台南
高雄
台東
屏東
澎湖
金門
經濟部水利署
海水淡化廠
友達光電 AUO
康寧玻璃 CORNING
大立光電 LARGAN
華邦電子 winbond
台積電 tsmc
達興材料 NIXAO
天力離岸風電 TIENLI
台中港海淡廠
台灣美光 Micron
矽 品 SPIL
英特盛 GIS
昇陽半導體 Psi
台中發電廠
中國醫藥大學
附設醫院
矽 品 SPIL
Google Google
台灣資料中心
台日古河銅箔
金居銅箔
台塑勝高科技 FST
允強實業 SCINOX
艾杰旭(旭硝子) AGC
經濟部水利署
海水淡化廠
澎湖水族館
南亞銅箔廠
台塑企業
長庚醫院
聖瑪爾定醫院
台灣肥料
中華紙漿
和平電廠
花蓮酒廠 TTL
台灣銅箔 TCF
順德工業 SDI
涵碧樓 The LaLu
台糖福興農場
埔里酒廠 TTL
紅葉谷綠能溫泉園區
群創光電 INNOLUX
康寧玻璃 CORNING
台積電 tsmc
聯電 UMC
奇美材料 CHIMEI
瀚宇彩晶 HannStar
統一實業
光洋應用 SOLAR
艾杰旭(旭硝子) AGC
大林發電廠
興達發電廠
小港國際機場
燁聯鋼鐵
李長榮科技 LCY
中信造船
東哥遊艇 OCEAN ALEXANDER
群創光電 INNOLUX
日月光 ASE GROUP
華邦電子 winbond
英特格 Entegris
中國鋼鐵 中國鋼鐵
穩懋 win SEMICONDUCTORS
台郡科技 FLEXium
國立海洋生物博物館
第三核能發電廠
福聚太陽能
塭豐海水供應站

中國實績表


固安云谷
中芯国际
燕东微电子
中芯国际
中环半导体
英特尔
大连船舶
大连
北京
芯恩半导体
合盛硅业
新疆乌鲁木齐
平煤隆基
隆基光伏
中环半导体
晶科能源
奕斯伟 ESWIN
隆基光伏
固安
天津
德淮半导体
LG喜星电子
台积电
三星电子
深南电路
长春石化
长鑫存储
晶合半导体
维信诺
奕斯伟 ESWIN
晶科能源
青海西宁
宁夏银川
彩虹光电
京东方
惠科光电
咸阳
西安
河南
青岛
淮安
南京
常熟
南通
深南电路
上海
上海迪士尼
中芯国际
华力微电子
和辉光电
无锡
昆山
苏州
海宁
武汉
合肥
成都
绵阳
京东方
德州仪器
英特尔
富士康
格罗方德
仁寿
重慶
信利光电
天马微电子
华星光电
新芯半导体
华佳彩
奇美材料
国显光电
友达光电
日月光
顾中科技
矽品精密
晶科能源
惠科光电
京东方
京东方
康宁
长江存储
福州
莆田
漳州
厦門
厦門宸鸿
天马微电子
恒美光电
云南曲靖
晶澳光伏
广州
深圳
惠州
长春化工
华星光电
超视堺
广州粤芯
华星光电
华星光电
柔宇科技
深超光电
中芯国际

品質・服務・專業・信任



SUPERTUNG
丞晟實業有限公司

總　　公　　司：台中市西屯區福中八街26號　TEL:04-23583066　FAX:04-23583077
台　中　倉　庫：台中市大雅區橫山里永和路109-9號　TEL:04-25663606　FAX:04-25681778
新竹分公司/倉庫：新竹縣竹東鎮二重里光明路665號　TEL:03-5837580~1　FAX:03-5837582
台南分公司/倉庫：台南市新市區三舍里19-25號　TEL:06-5897188~9　FAX:06-5897218
supertung@supertung.com.tw　www.supertung.com.tw

中 國 總 公 司：江蘇省蘇州工業園區蘇州大道西1號 世紀金融大廈719室
TEL:86-512-88852168　FAX:86-512-88852169
上 海 分 公 司：上海市閔行區莘建東路58弄2號 綠地大廈A棟7樓709室
TEL:86-21-51098806　FAX:86-21-51098807
supertung@supertung-sz.com　www.supertung-sz.com

代理經銷全球知名領導廠牌之優質產品

ASAHI / SPEARS / 南亞 NAN YA / SUPERTUNG / D.P.S. / GF HARVEL / Durapipe / SIMONA / +GF+ / FIP / R-K / POM / HYOJIN / OKM

專營熱塑性塑膠直管/風管、配件、閥品(手動/氣動/電動)、墊片、膠劑、焊條 & 金屬閥品

UPVC SCH80 / CPVC SCH80 / HP-PVC / HT-PVC / U-PVC / HI-PVC / Clear PVC / FM PVC / PP / PVDF / PE / ABS / ABS Air-Line / EPDM / PTFE / VITON / FKM

ST-C02-V9-202306-1500